



GASSOFLEXTM COMPOSITE HOSES

Hidrocarburos | Petrol
Productos químicos | Chemical
Criogénicas | Cryogenic
Alta temperatura | High Temperature
Acoples y accesorios | Fittings & Accessories




FÁCIL DE PEDIR 3 LETRAS SON SUFICIENTES

EASY TO ORDER WITH JUST 3 LETTERS

FLEXIBLE

Pequeños radios de curvatura.
Small bend radius.

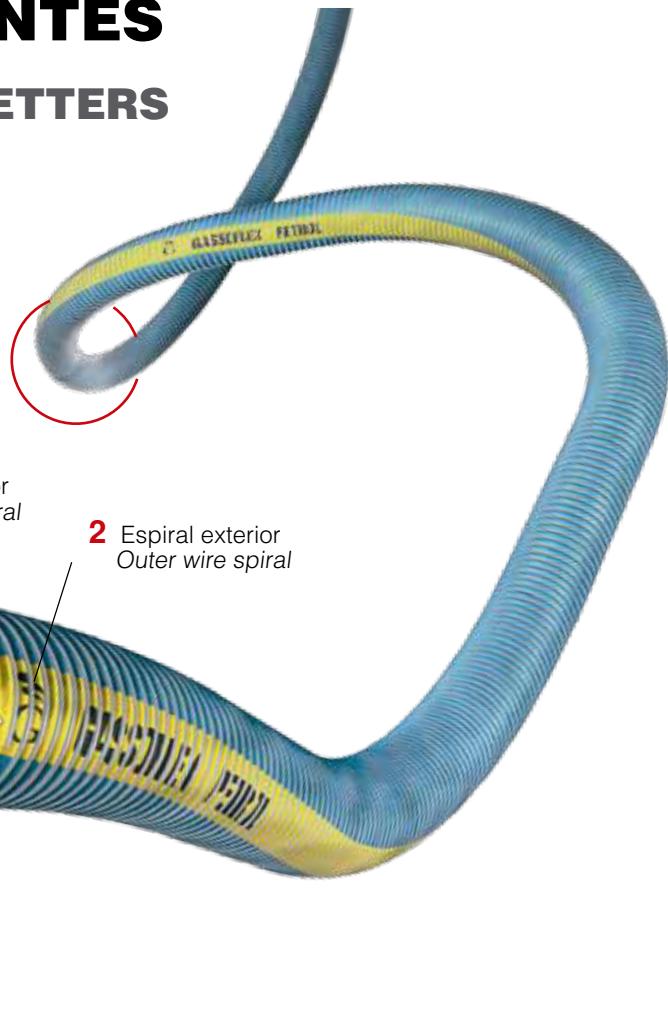

10100 GGE,



Letras esenciales para 3 componentes esenciales.

Pedir una manguera GASSOFLEX es muy fácil. Basta con especificar 3 de sus componentes constructivos mediante 3 letras:

1^a letra para la espiral interior:

"G" si es de acero galvanizado, "E" si es de polipropileno, "S" si es de acero inoxidable y "A" si es de aluminio.

2^a letra para la espiral exterior:

"G" si es de acero galvanizado, "E" si es de polipropileno, "S" si es de acero inoxidable y "A" si es de aluminio.

3^a letra para el forro interior:

"E" si es de polipropileno y "T" si es de PTFE, "P" poliamida.

Ejemplo, 10100 **GGE**, una manguera de hidrocarburos con la espiral interior y exterior de acero galvanizado (G) y con forro interior de polipropileno (E), para trabajar a 7 bares y 100 °C.

Gama y personalización

Existe una GASSOFLEX para cada tipo de aplicación, y dentro de cada una de ellas usted puede elegir también una fabricación personalizada.

Essential letters for 3 essential components.

To specify a GASSOFLEX hose is easy. All you have to do is indicate its three constructive components with three letters:

The 1st letter defines the inner wire spiral:

"G" is for galvanized steel, "E" is for polypropylene, "S" is for stainless steel and "A" is for aluminium.

The 2nd letter defines the outer wire spiral:

"G" is for galvanized steel, "E" is for polypropylene, "S" is for stainless steel and "A" is for aluminium.

The 3rd letter defines the inner lining:

"E" is for polypropylene and "T" is for PTFE "P" polyamide.

For example, 10100 **GGE** represents an order for a hose with the inner and outer wire spirals made of galvanized steel (G) and the inner lining polypropylene (E), to work at 7 bars and 100 °C

Range and customize

There is a GASSOFLEX for every kind of application and within each you can choose personalized manufacturing according to your needs.

GAASSOFLEX TECNOLOGÍA Y CALIDAD GASSÓ

MANUFACTURED USING GASSÓ TECHNOLOGY



Gasso presenta su manguera compuesta GAASSOFLEX™ fabricada enteramente en su planta de Sant Boi (Barcelona) preparada con líneas de fabricación automáticas de la más avanzada tecnología desarrollada por su propio equipo de ingenieros y con una capacidad de producción anual de más de 200.000 metros.

Un Laboratorio interno equipado con las máquinas de control de última generación permite realizar los más sofisticados ensayos en nuestras propias instalaciones.

GASSO cuenta con un amplio stock permanente de los modelos GAASSOFLEX™ más habituales para poder ofrecer una entrega rápida al cliente.

La manguera GAASSOFLEX™ es una manguera ideal para el trasvase de productos petro-químicos y diferentes gases ofreciendo una excelente **polivalencia, flexibilidad y resistencia**. Además, GASSO puede personalizar colores, calidades y los diseños que el cliente requiera.

Los diámetros disponibles van desde 1" a 10" y en rollos de hasta 30 metros.

Normativas internacionales

9001:2008, EN 13765:2018, EN13766:2010, IMO IBC CODES, PED 2014/68/UE, ATEX Class I Zone 1 y 2, Class II zone 21 y 22, BS5842.

Gassó presents its composite hose GAASSOFLEX™ manufactured entirely in its Plant of Sant Boi (Barcelona) prepared with automatic manufacturing lines of the most advanced technology developed by its own team of engineers and with annual production capacity of more than 200,000 meters.

An internal laboratory equipped with the latest control machines allows for the most sophisticated tests in our own facilities.

Gassó has a large stock of the GAASSOFLEX™ models more common in order to offer a fast delivery to customer.

The GAASSOFLEX™ hose is a Hose ideal for the transfer of petrochemical products and different gases offering an excellent **polyvalence, flexibility and endurance**. Also, Gassó can customize colors, qualities and designs that the client requires.

Available diameters range from 1" to 10" and in rolls of up to 30 meters.


International standards

9001:2008, EN 13765:2018, EN13766:2010, IMO IBC CODES, PED 2014/68/UE, ATEX Class I Zone 1 y 2, Class II zone 21 y 22, BS5842.




QUALITY CERTIFICATIONS

TUV RHEINLAND: ISO 9001
DNV GL: 13765, 13766, MARINE

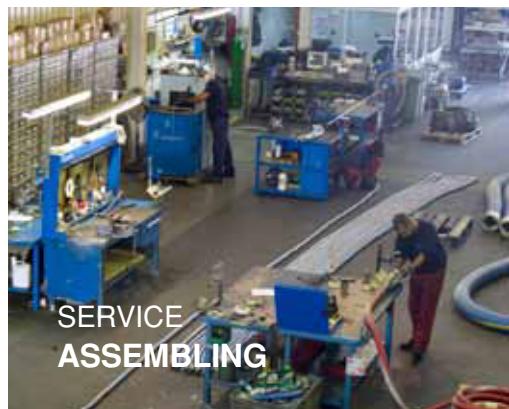

COMPOSITE HOSES

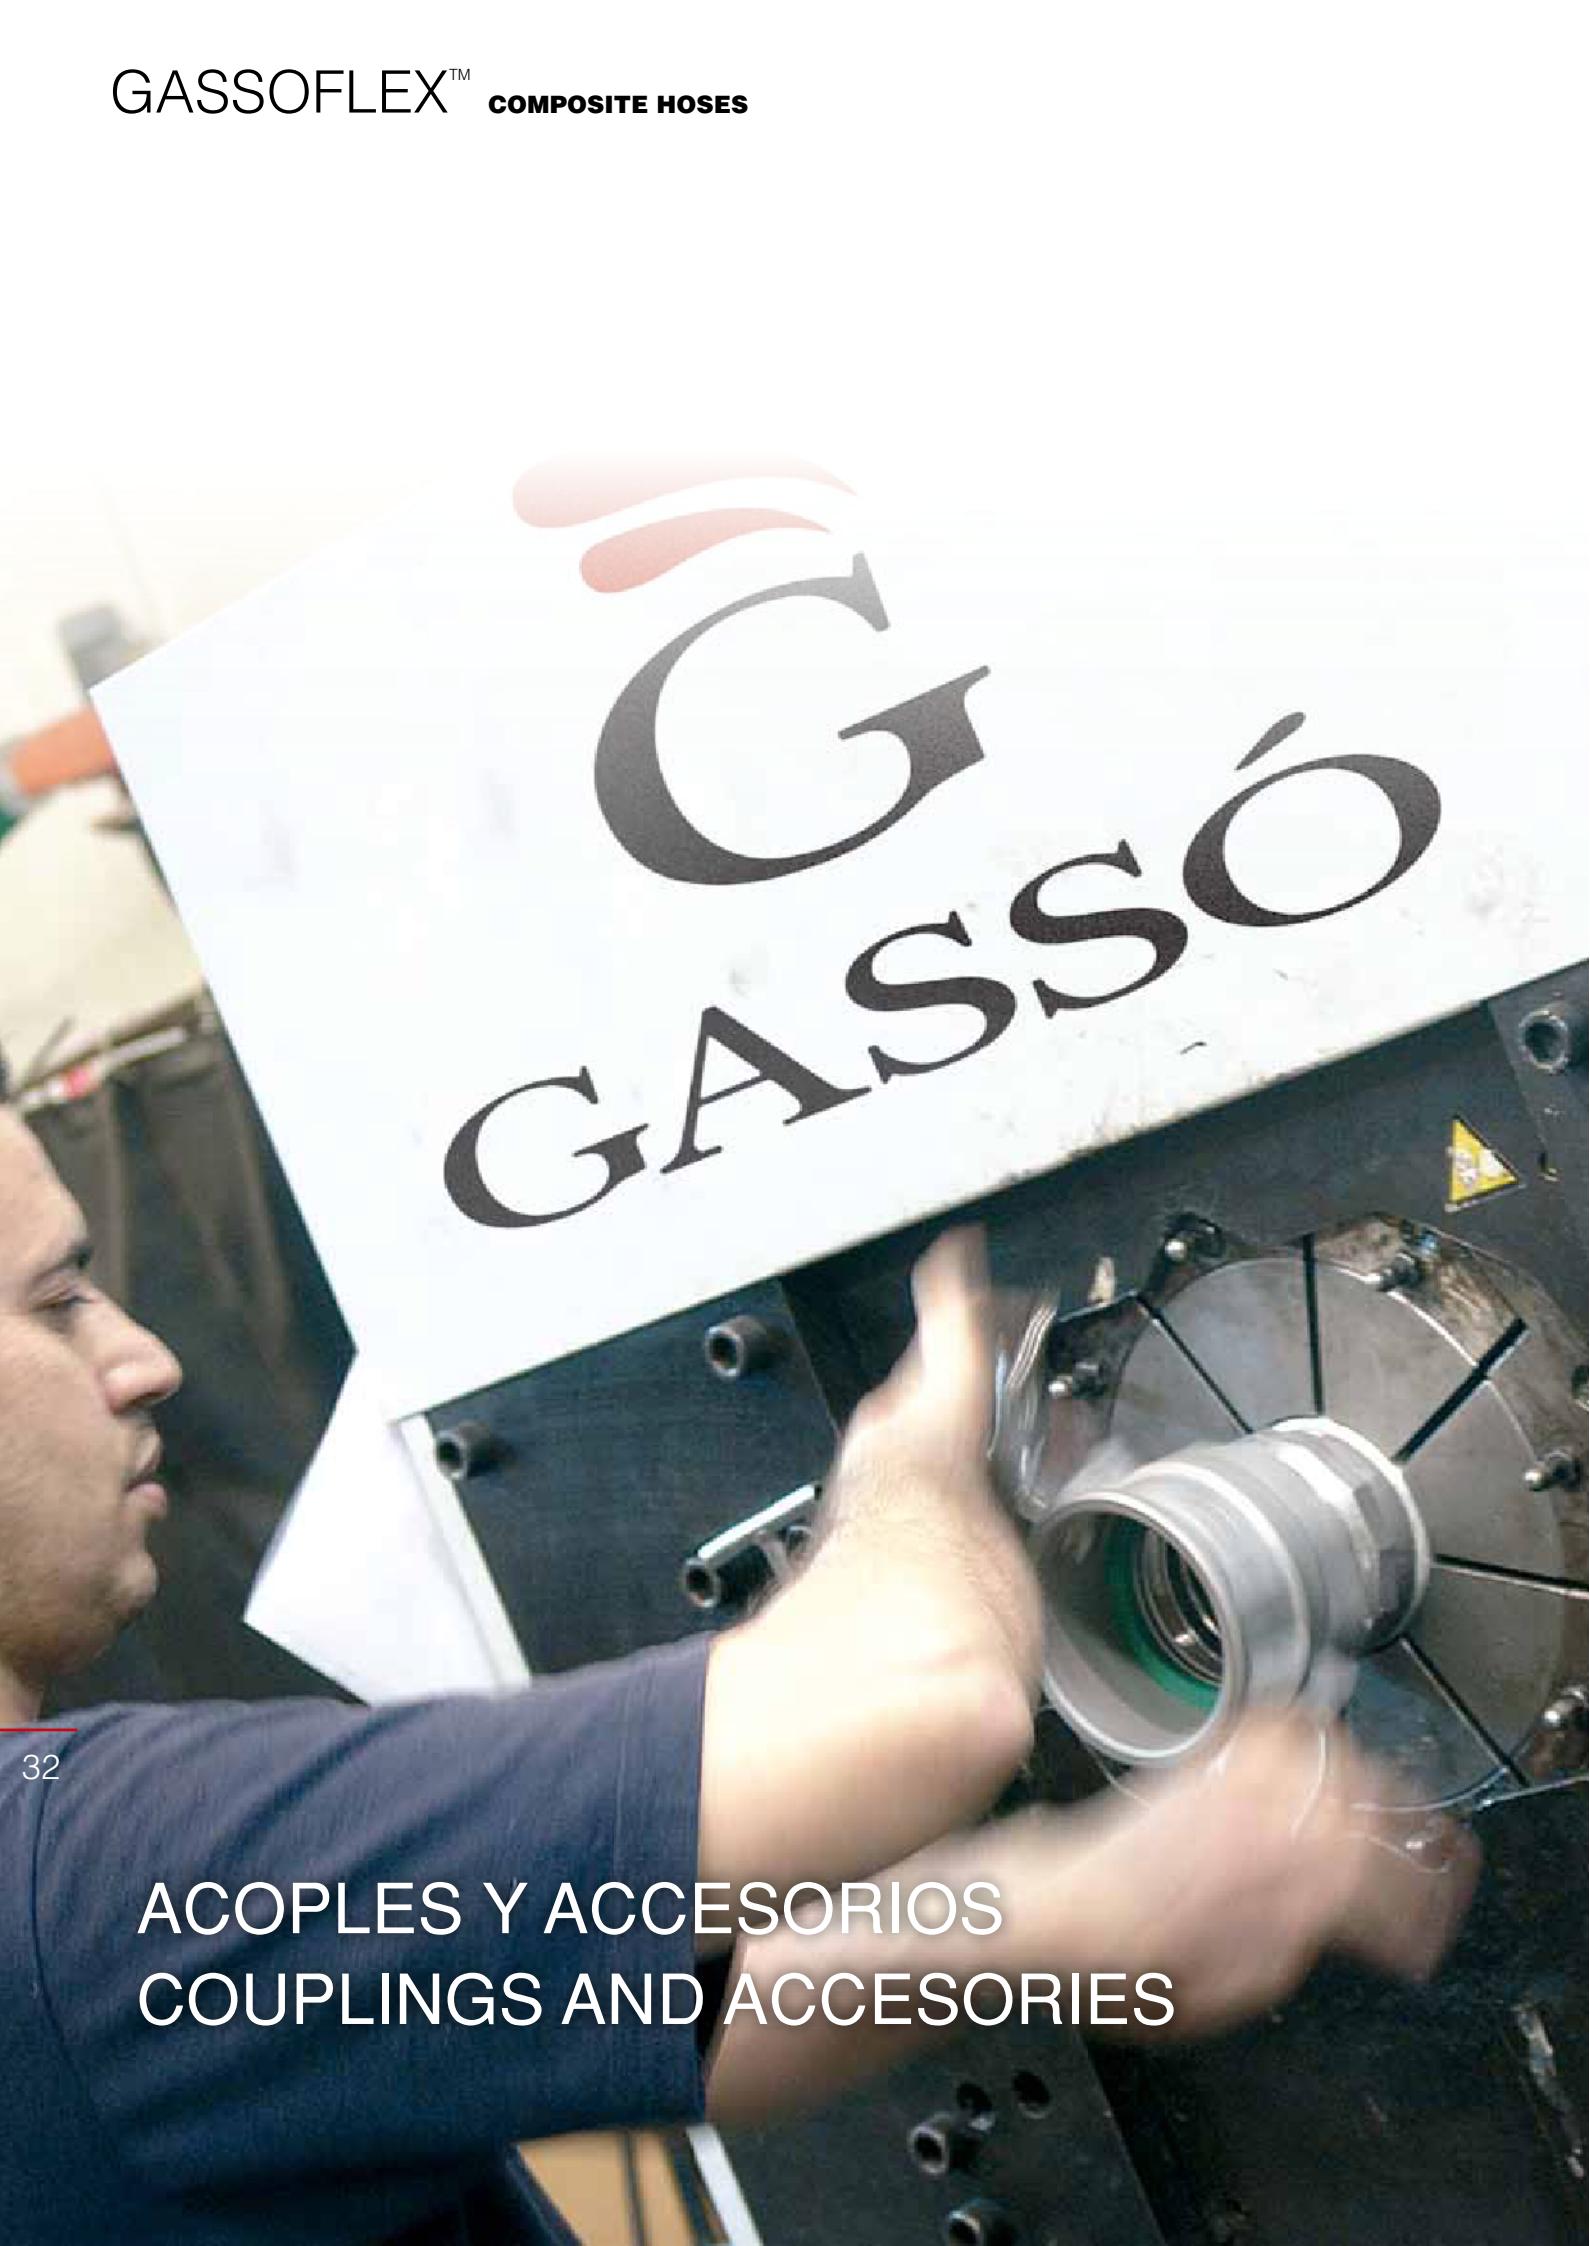

GASSÓ

ACOPLES Y ACCESORIOS
COUPLINGS AND ACCESSORIES



RACORES GASSOFLEX | FITTINGS FOR GASSOFLEX

Fitting	Size Ø	Material	Standard	
Campanas Ferrules	1-10 "	Acero cincado, inox, aluminio <i>Steels zinced, Stainless Steel. Aluminum</i>		
Junta Joint	1-10 "	NBR, Viton (Conductivo) (Conductive)		
Macho Male	1-6 "	Acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio <i>Galvanized steel, Staineless steel, aluminium</i>	BSP, NPT	
Hembra Female	1-4 "	Acero inoxidable <i>Stainless Steel</i>	BSP	
Para bridas fijas For fixed flange	1-10 "	Acero galvanizado, acero inoxidable <i>Galvanized steel, Staineless steel</i>	DIN, ANSI, TTMA	
Stub end Para bridas giratorias For swivel flanges	1-10 "	Acero galvanizado, acero inoxidable <i>Galvanized steel, Staineless steel</i>	DIN, ANSI	
Camlok C Hembra Female	3-4 "	Aluminio <i>Aluminium</i>		
Guillemin	1½-4 "	Acero inoxidable, aluminio, bronce <i>Staineless steel, aluminium, brass</i>		



ACOPLES | COUPLERS

Fitting	Size Ø	Material	Standard	
Camlok	1-8 "	Acero inoxidable, aluminio, polipropileno, bronce <i>Stainless Steel, aluminium, polypropylene, brass</i>	BSP, NPT	
Guillemin	1-6 "	Acero inoxidable, aluminio, polipropileno <i>Stainless Steel, aluminium, polypropylene</i>	BSP	
TW	2-4 "	Acero inoxidable, bronce <i>Stainless Steel, brass</i>	BSP	
Storz	2-8 "	Acero inoxidable, aluminio <i>Stainless Steel, aluminium</i>	BSP	



ACCESORIOS | ACCESORIES

Fitting	Size Ø	Description	
Hose bun <i>Hose bun</i>	1-10 "	Soporte para suspensión de mangueras con slinga de poliéster. <i>Hose sling support</i>	
Halar	1-10 "	Racores recubiertos de halar <i>Halar lined fittings</i>	
Insulating flanges <i>Insulating flanges</i>	1-10 "	Bridas aislantes de nylon <i>Insulated nylon flanges</i>	
Soporte móvil <i>Trolley</i>	4-10 "	Carrito con ruedas multidireccón y soporte giratorio 360° con brida poliéster <i>Hose trolley with 360° swivel support</i>	
Anillas <i>Rings</i>	1-10 "	Aros de protección <i>Protection O-rings</i>	
Electrical <i>Electrical</i>	1-10 "	Traceado eléctrico <i>Electrical tracing</i>	
Breakaway	1-8 "	Acople de seguridad. En aluminio, acero inoxidable y teflonado. <i>Breakaway. In aluminium, stainless steel and PTFE lined.</i>	



GASSOFLEx™ COMPOSITE HOSES

Barcelona
Polígon Industrial Can Calderón
Múrcia, 35
08830 Sant Boi de Llobregat
+34 936529800
gasso@gasso.com
www.gasso.com

Pamplona
+34 948506247
gassopamplona@gasso.com

Madrid
+34 91642 22 21
gassomadrid@gasso.com

Tarragona
+34 977545755
gassotarraco@gasso.com

Sevilla
+34 955986694
gassosevilla@gasso.com

Lisboa
+351 212267850
gassopt@gasso.com

Nederland
+31 650819690
export@gasso.com